

欢迎使用5G-CPE1801K

请检查包装内的物品是否齐全或损坏; 详细配置以实际产品为准。


装箱明细	
1.主机x1、5G天线x4、WiFi天线x4	
2.电源适配器x1	
3.产品使用说明书x1	
4.以太网线x1	

规格参数

名称	内容
电 源	12V~2A
产品尺寸	长292mm, 宽152mm, 高36.5mm
产品净重	约1.1KG (含天线)
工作温度	-10°C~50°C
工作湿度	5%~95% (非凝结)
存储温度	-20°C~+70°C
存储湿度	5%~95% (非凝结)

-1-

指示灯接口按钮说明

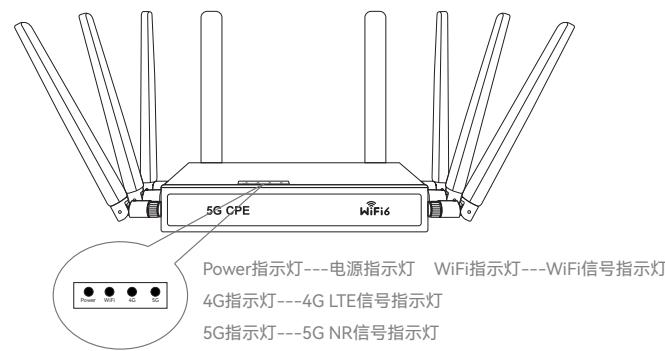

Power按钮---电源开关 RST按钮---复位按钮 SIM插槽---Nano SIM上网卡插槽
 WPS按钮 ---WPS/Mesh功能按钮 USB接口---USB存储设备接口
 LAN接口 ---局域网接口 WAN/LAN接口---广域网/局域网接口
 DC 12V ---电源接口

-2-

一、准备工作

- 1) 将天线按照天线标识对应设备天线接口标识拧紧: 2.4G天线到设备WiFi 2.4G的天线上, 5.8G天线到设备WiFi 5.8G的天线上, 4/5G天线到设备4G/5G的天线上。
- 2) 按照SIM卡接口指引将SIM上网卡按照缺口朝芯片侧下插入设备卡槽中。插入成功后, 将有“咔嚓”的反馈声音, SIM卡将卡入卡槽中。
- 3) 此款5G路由器支持ESIM/外置卡切换, 默认外置卡优先, 即当插入外置SIM卡时硬件将自动切换到外置SIM卡, 不再使用内置ESIM卡。如使用内置SIM卡请先将设备断电, 按压外置SIM卡, 外置SIM卡将被弹出卡槽, 取出外置SIM卡后, 再次通电, 设备将切换内置ESIM卡;
- 4) 流量卡需要先实名认证, 根据商家提供的套餐购买流量方可使用; 流量卡无法更换设备使用, 更换设备后会导致锁卡, 需要联系SIM卡供应商解锁SIM卡;
- 5) 专网SIM卡需要设置APN信息方可使用, 请咨询运营商获取APN信息;
- 6) 请先插入SIM卡后再开启电源, 带电插卡需要重新启动设备否则将出现无法识别SIM卡的情况;
- 7) 将电源适配器通电后插入设备DC接口中, 短按设备Power按钮, 设备Power指示灯将蓝色长亮, 设备正常启动后WiFi指示灯将蓝色长亮, 如设备5G联网正常, 5G指示灯将蓝色长亮。

二、手机端设置

- 1) 手机搜索WiFi信号, 连接WiFi名称为“2.4G-CPE-XXXX”或“5.8G-CPE-XXXX” (不含引导, XXXX为设备MAC地址后4位) 的信号, 默认密码为“9876543210” (不含引导) 。

-3-

- 2) 打开浏览器, 输入“192.168.1.1” (不含引导), 点击【前往】按钮后进入设备用户登录管理页面 (如下图1所示), 默认账号/密码为“admin/admin” (不含引导), 点击【登录】按钮, 进入设备首页管理页面 (如下图2所示) 。



图1

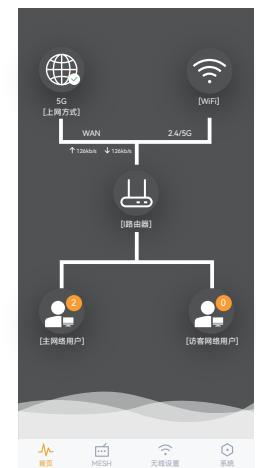


图2

- 3) 点击右上角【系统】按钮, 进入系统配置管理页面 (如下图3所示), 点击【设置向导】按钮, 进入设置向导-时区管理页面 (如下图4所示), 默认时区为“Asia/Shanghai” (亚洲/上海), 请根据您所在的位置选择时区, 国内用户无需更改, 完成后点击【下一步】按钮。

-4-



图3

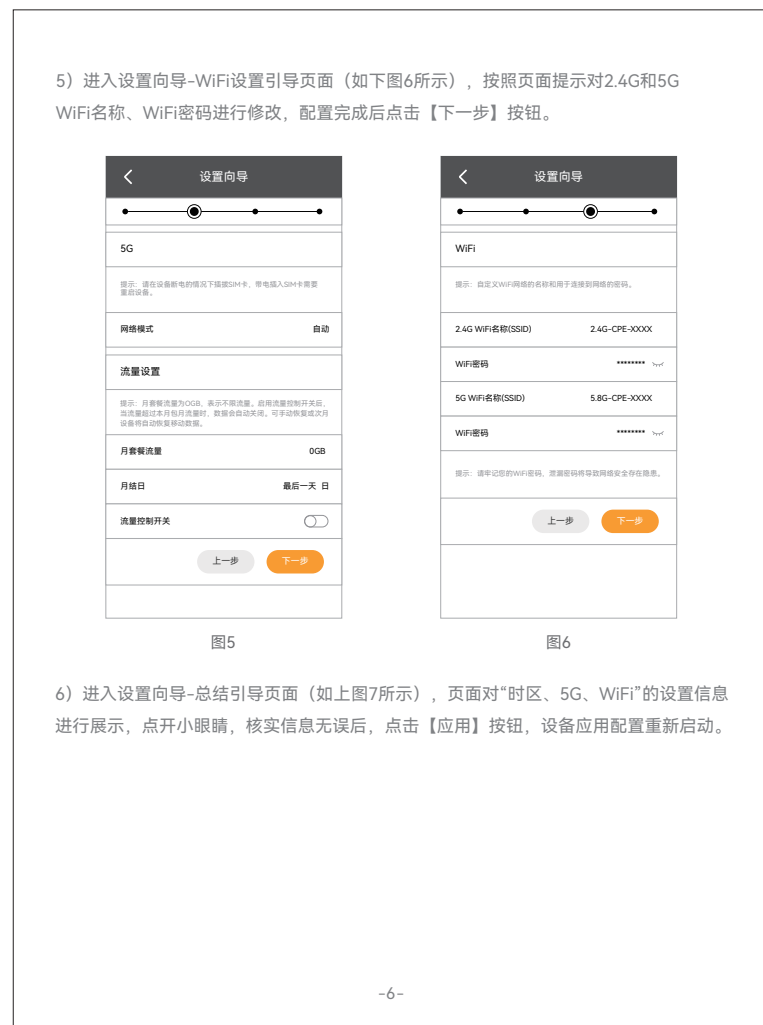


图4

- 4) 进入设置向导-5G配置引导界面 (如下图5所示), 如需对流量进行限制, 可按月套餐进行设置 (月套餐流量、月结日如不清楚, 可电话联系运营商获取相关信息; 默认月套餐流量: 0GB, 表示不限流量), 配置完成后点击【下一步】按钮。

-5-

↑
封面



- 5) 进入设置向导-WiFi设置引导页面 (如下图6所示), 按照页面提示对2.4G和5G WiFi名称、WiFi密码进行修改, 配置完成后点击【下一步】按钮。

图5

图6

- 6) 进入设置向导-总结引导页面 (如上图7所示), 页面对“时区、5G、WiFi”的设置信息进行提示, 点开小眼睛, 核实信息无误后, 点击【应用】按钮, 设备应用配置重新启动。

-6-



- 7) 设备应用配置重新启动后, 等待10~15秒, 按触摸屏新的WiFi名称并输入密码, 即可体验5G WiFi6 CPE带来的无线极速上网的乐趣。

友情提示:
请牢记您的WiFi密码, 如遗忘密码需长按RST按钮3秒以上, 设备将恢复出厂设置, 请重新配置设备。

-7-

三、指示灯&功能按钮及接口

指示灯及按钮	标识	说明
Power指示灯	Power	插入电源并开机, Power灯蓝色长亮。
WiFi指示灯	WiFi	仅2.4G或5G WiFi开启时指示灯绿色长亮, 数据传输时指示灯闪烁; 2.4G/5G WiFi同时开启时指示灯蓝色长亮, 数据传输时指示灯闪烁; WPS连接时指示灯蓝色, 绿色交替闪烁, WPS连接结束后指示灯恢复正常状态。
4G指示灯	4G	设备接入4G网络且信号良好时, 指示灯蓝色长亮; 信号较弱时, 指示灯绿色长亮; 信号较差时, 指示灯红色长亮; 插卡无网络时, 指示灯红色闪烁; 未插卡或接入5G网络时, 指示灯熄灭。
5G指示灯	5G	设备接入5G网络且信号良好时, 指示灯蓝色长亮; 信号一般时, 指示灯绿色长亮; 信号较差时, 指示灯红色长亮; 插卡无网络时, 指示灯红色闪烁; 未插卡或接入4G网络时, 指示灯熄灭。
网口状态指示灯	□	网口连通时, 黄色指示灯长亮; 有数据传输时, 绿色指示灯闪烁; 无数据传输时, 绿色指示灯长亮; 网口断开时, 黄色、绿色指示灯熄灭。
Power按钮	⏻	短按开机, 开机时长2秒以上关机。
RST按钮	RST	短按1秒内重启, 长按3秒以上恢复出厂设置。
WPS按钮	WPS	WPS功能开启时, 短按3秒内开启WPS连接; Mesh功能开启时, 长按3秒以上, 开启Mesh组网连接。
USB接口	USB	用于连接USB存储设备, 如U盘, 用作5G存储版本升级。

-8-

四、产品中有害物质的名称及含量

部件名称	产品中有害物质或含量					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCBA	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	X	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制
 ○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求以下。
 注: 含有有害物质的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

五、环保使用说明

1. 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及其配套法规、标准的环保要求。
2. 本产品环保使用期限内, 不会发生有害物质泄露、析出等影响消费者健康的问题, 请放心使用。

-9-


3. 当不再使用本产品或产品寿命终止时, 请按照国家有关废弃电器电子产品回收处理法规, 将废弃产品交给当地具有国家认可资质的回收处理厂商进行回收处理。回收处理厂商, 应按照国家相关法规要求, 对产品中含有有害物质的部件进行合理处置, 不得随意处理。

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。某些部件也可能有环保使用期限标识, 其环保使用年限以标识内的数字为准。

六、保修卡

用户名称		维修人员	
购买日期		维修日期	
联系方式		维修地点	
购买地点		销售单位	
销售单位		维修单位	
维修记录	问题现象	解决方法	
1			
2			
3			

友情提示
 1) 发票是后期维修的重要证据, 请妥善保管。
 2) 以发票日期为准, 保修期为壹年。
 3) 因用户使用保存不当, 当地电源超标, 雷击等不可抗力因素, 损坏的产品, 不在保修范围内。



-10-

七、三包凭证

尊敬的用户:
感谢您选择我司5G无线数据终端产品。我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定, 为购买我公司商品的消费者实行三包。为保障您的合法权益请认真阅读如下事项:

- 1) 我司产品的保修期为壹年。
- 2) 保修期从购机之日起计算。
- 3) 非人为原因造成的产品功能性质量故障用户可凭三包凭证、保修卡在保修期内到指定维修点进行免费维修。
- 4) 三包期内, 消费者因产品缺陷所受损失可按本三包条款享受三包服务进行补救。
- 5) 我司保留调整有关三包信息、产品功能和规范的权利。
- 6) 以上三包内容与国家相关法律法规有冲突, 以国家发布的相关法规为准。

请注意符合下列情况之一的, 不在三包范围:

- 1) 超过三包有效期的。
- 2) 未按产品使用说明的要求使用, 维护和存储而造成的故障。
- 3) 擅自拆机、排线、进液、挤压变形、受潮、改装等人为因素造成的故障。
- 4) 因不可抗力如战争、火灾、地震、海啸、雷击造成的故障。
- 5) 运输、安装造成的损坏。
- 6) 非承担三包的修理者拆卸造成损坏的。
- 7) 使用不当配件造成损坏的 (非原装配件) 。
- 8) 因网络或SIM卡因素造成的故障。
- 9) 擅自涂改三包凭证的。

-11-

展开尺寸:600*135mm, 折叠后尺寸:100*135mm
 材质:80G铜版纸
 折叠材质:风琴折